


Разделитель 4-местный типа RT

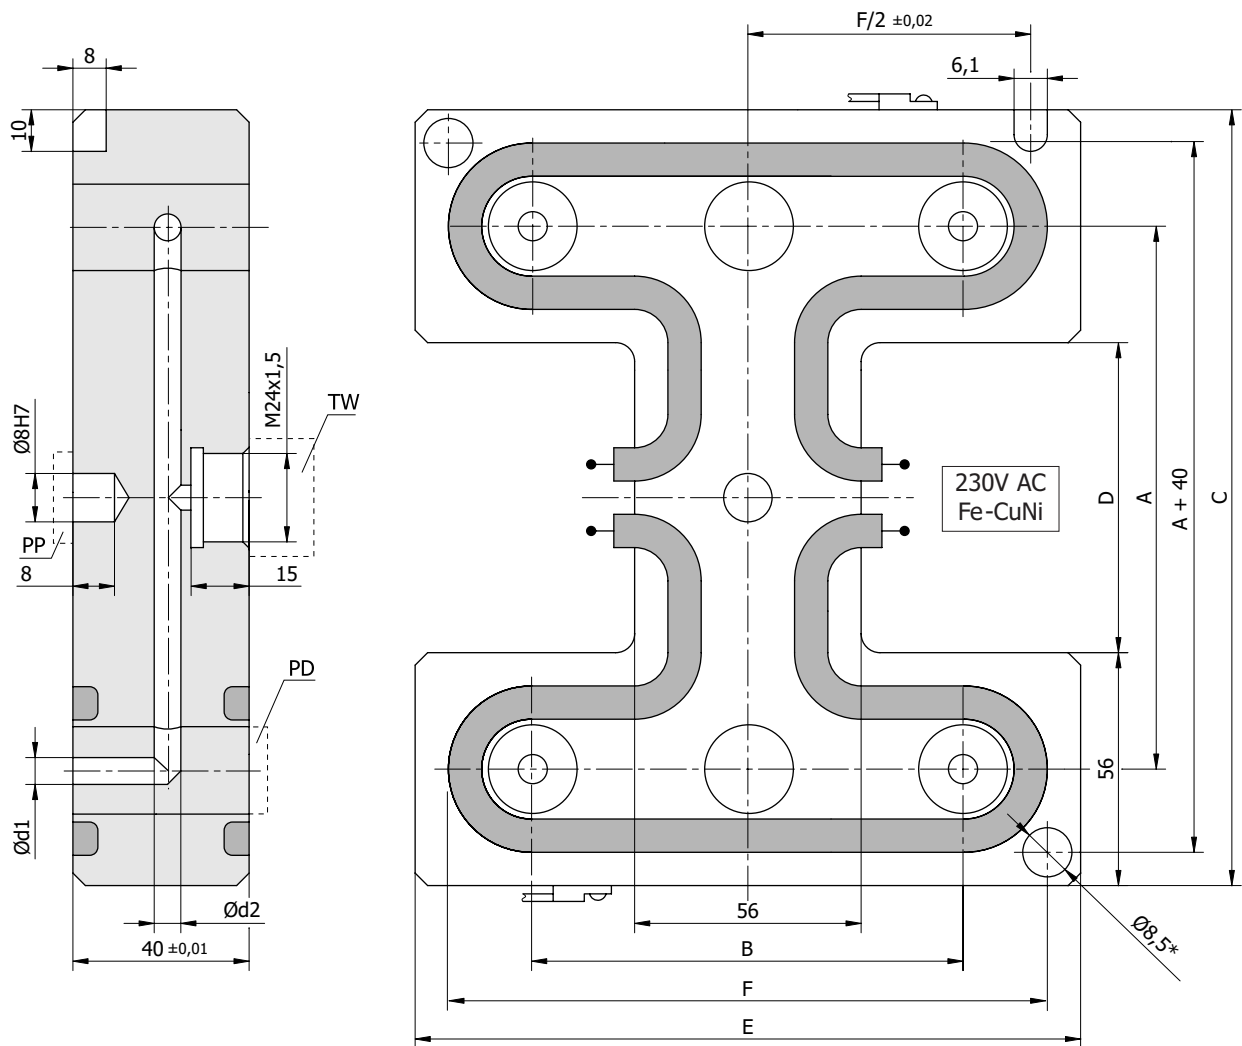

Тип разделительной плиты	A	B		C	D	E	F	Ø d1	Ø d2	P зоны	К-ство зон обогрева
		min	max								
RT – 1	100	50	100	156	44	156	140	4	6	2200	1
RT – 2	150	50	100	206	94	156	140	5,5	8	2800	1
RT – 3	200	50	100	256	144	156	140	7	10	1800	2
RT – 4	100	100	150	156	44	206	190	9	12	1500	2
RT – 5	150	100	150	206	94	206	190	11	14	2000	2
RT – 6	200	100	150	256	144	206	190	13	14	2800	2

Внимание:

- Отверстие Ø8,5* переходит в резьбу M10 облегчающую выемку разделительной плиты из формы.
- Диаметры каналов внутри разделительной плиты Ød1 и Ød2 определяются для избранного типа дюзы.
- Дистанционные шайбы PD имеют стандартную высоту 14. Высота опорной шайбы PP определяется для данного типа дюзы.

Способ заказа:

Тип разделительной плиты / Расстояние между местами впрыска / Размеры литниковой втулки (смотри стр. 31)
 Пример: RT-1 / B=75 / TW