


# Разделитель 8-местный типа RZ

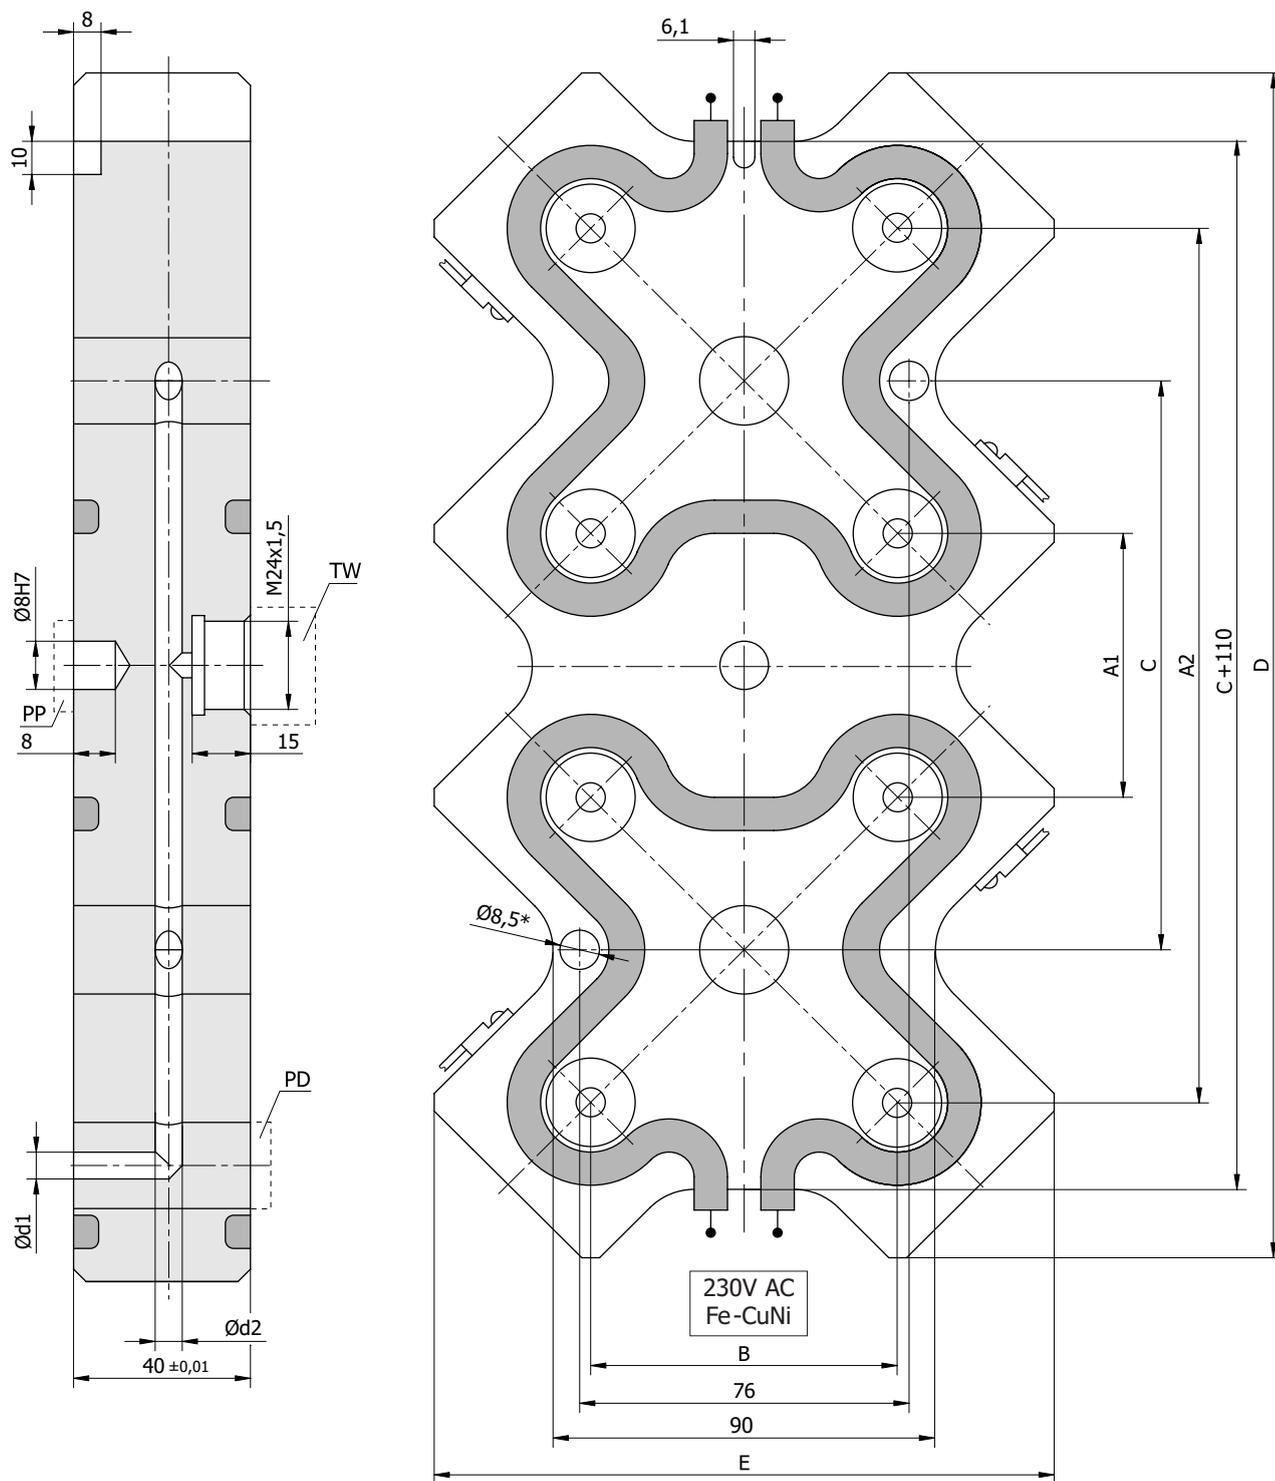

Тип разделительной плиты	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	C	D	E	Ø d1	Ø d2	P зоны	К-ство зон обогрева
RZ – 1	50	150	50	100	216	113	4	6	1500	2
RZ – 2	100	300	100	200	363	163	5,5	8	2000	2
RZ – 3	150	450	150	300	513	213	7	10	3000	2
RZ – 4	200	600	200	400	463	263	9	12	2500	4
RZ – 5	250	750	250	500	613	313	10	14	2800	4

## Внимание:

- Отверстие Ø8,5\* переходит в резьбу M10 облегчающую выемку разделительной плиты из формы.
- Диаметры каналов внутри разделительной плиты Ød1 и Ød2 определяются для избранного типа дюзы.
- Дистанционные шайбы PD имеют стандартную высоту 14. Высота опорной шайбы PP определяется для данного типа дюзы.

## Способ заказа:

Тип разделительной плиты / Размеры литниковой втулки (смотри стр. 31)

Пример: RZ-1 / TW