


Rozdzielacze 8 punktowe typu RZ

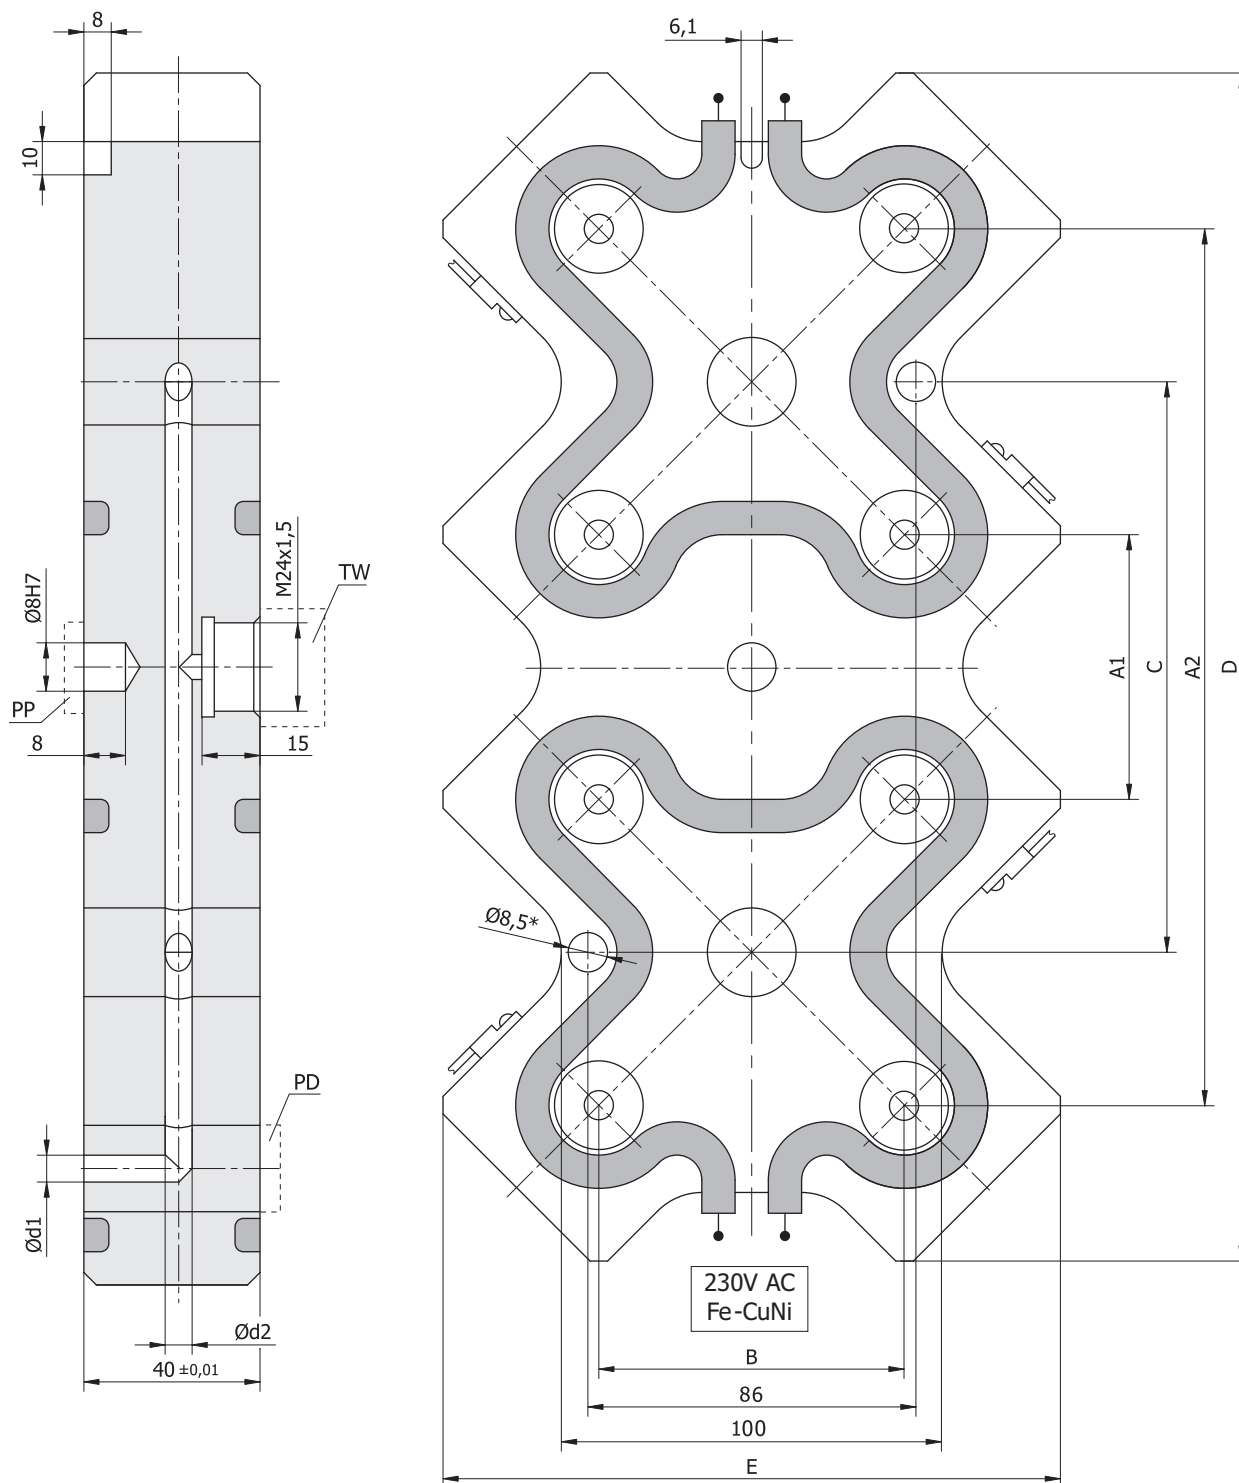

Typ rozdzielacza	A ₁	A ₂	B	C	D	E	Ø d1	Ø d2	P strefy	Ilość stref grzejnych
RZ – 1	50	150	50	100	216	113	4 ÷ 13	6 ÷ 14	1500	2
RZ – 2	100	300	100	200	363	163			2000	2
RZ – 3	150	450	150	300	513	213			2500	2
RZ – 4	200	600	200	400	663	263			2200	4
RZ – 5	250	750	250	500	813	313			2300	4

Uwaga:

- Otwór Ø8,5* przechodzi w gwint M10 ułatwiający wyjęcie rozdzielacza z formy.
- Średnice kanałów wewnątrz rozdzielacza Ød1 i Ød2 definiowane są dla wybranego typu dyszy.
- Podkładki dystansowe PD mają standardowo wysokość 12, a podkładki podporowe PP wysokość 14 (patrz str. 38).

Sposób zamawiania:

Typ rozdzielacza / Wymiary tulei wlewowej (patrz str. 37)

Przykład: RZ-1 / TW