


Rozdzielacze 6 punktowe typu RX

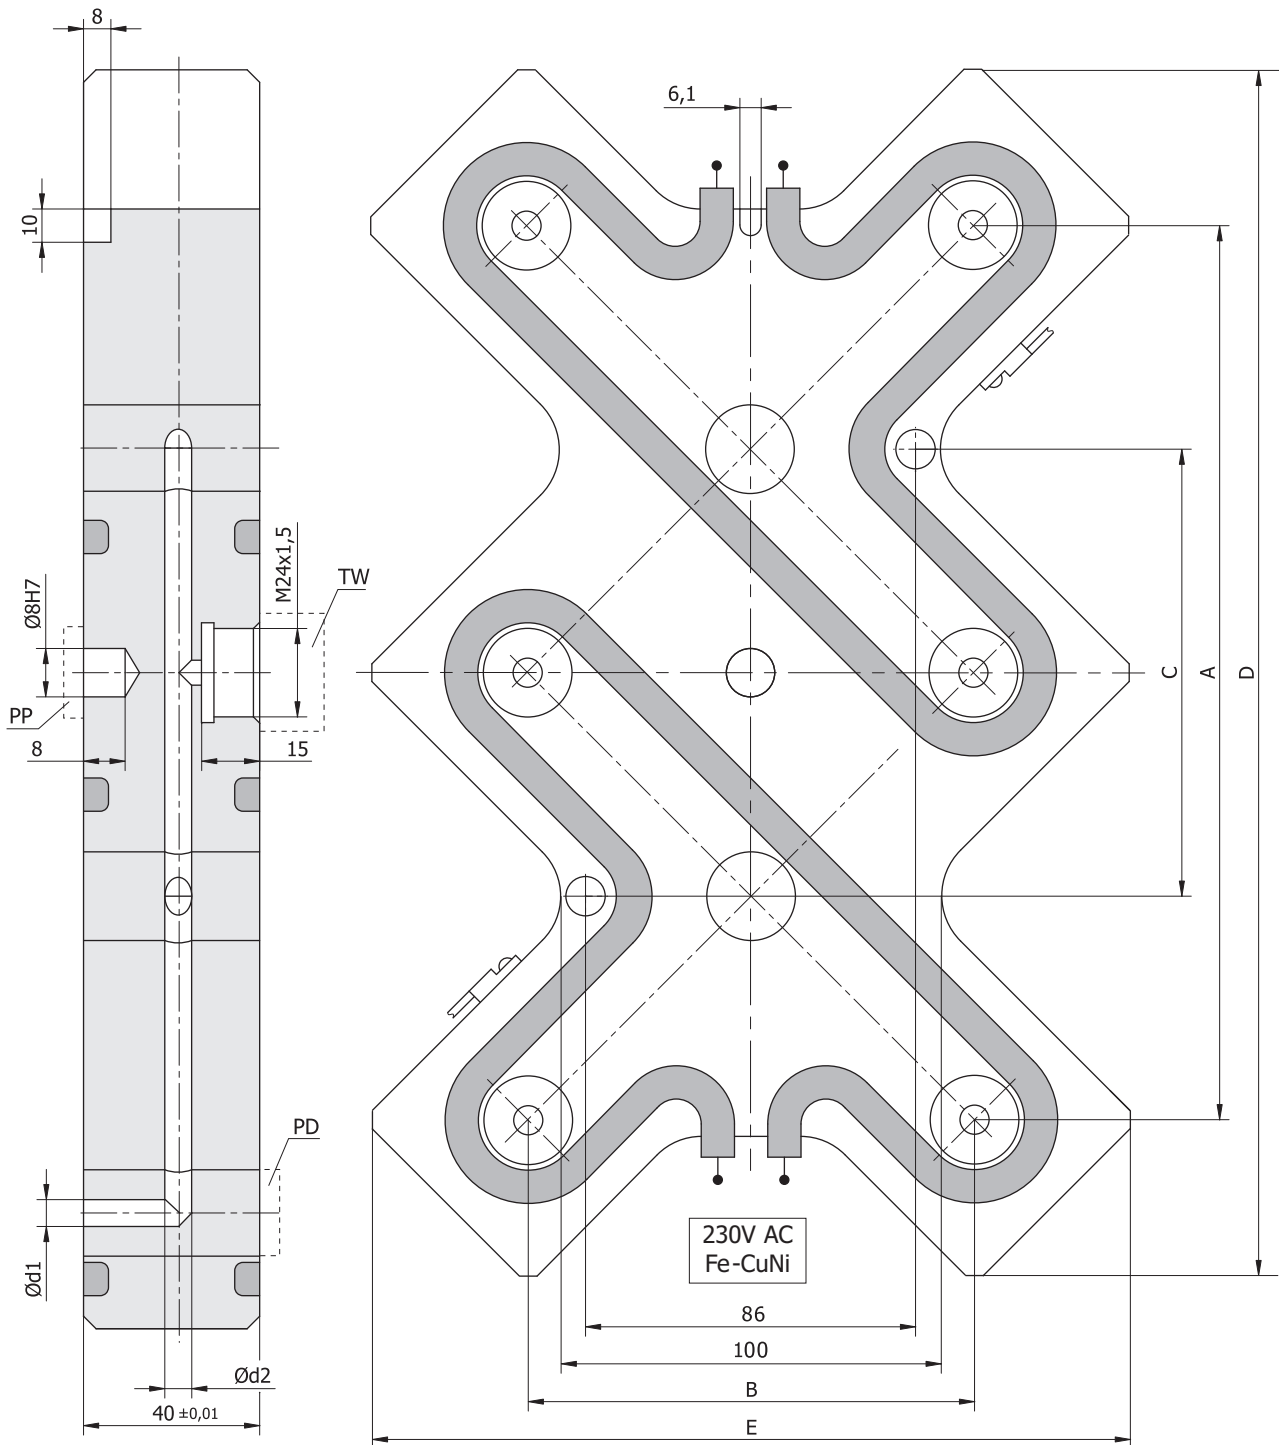

Typ rozdzielacza	A	B	C	D	E	Ø d1	Ø d2	P strefy	Ilość stref grzejnych
RX - 1	200	100	100	262	163	4 ÷ 13	6 ÷ 14	1600	2
RX - 2	300	150	150	363	213			2200	2
RX - 3	400	200	200	463	263			2500	2
RX - 4	500	250	250	563	313			2200	4
RX - 5	600	300	300	663	363			2500	4

Uwaga:

- Otwór $\text{Ø}8,5^*$ przechodzi w gwint M10 ułatwiający wyjęcie rozdzielacza z formy.
- Średnice kanałów wewnątrz rozdzielacza $\text{Ø}d1$ i $\text{Ø}d2$ definiowane są dla wybranego typu dyszy.
- Podkładki dystansowe PD mają standardowo wysokość 12, a podkładki podporowe PP wysokość 14 (patrz str. 38).

Sposób zamawiania:

Typ rozdzielacza / Wymiary tulei wlewowej (patrz str. 37)

Przykład: RX-1 / TW